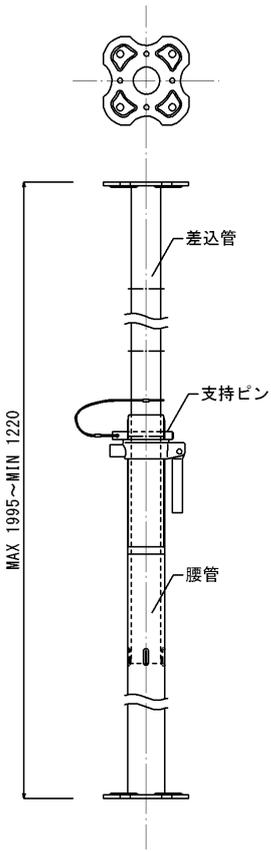
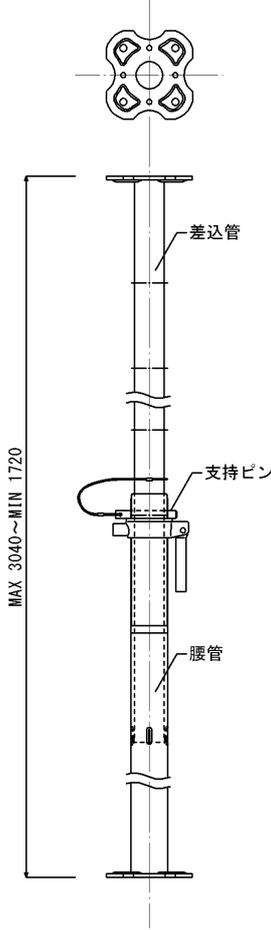
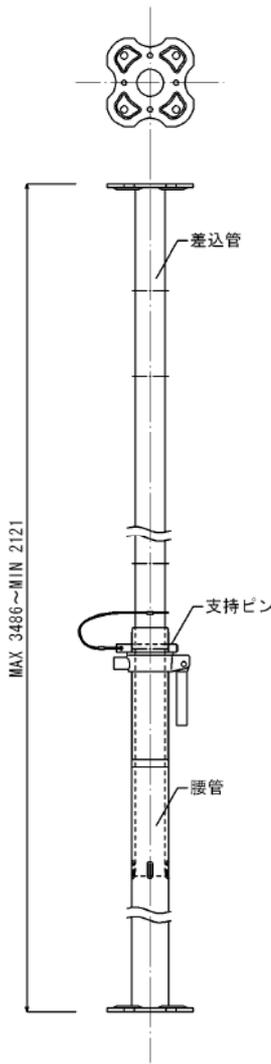


クイックサポートリスト A

Dokaフロアプロップ (ドカサポート)				リース先 : TEL :			
品名	30 - 250	品名	30 - 350	品名	30 - 450	品名	20 - 550
許容耐力	50kN	許容耐力	50kN	許容耐力	50kN	許容耐力	35.6kN
重量	12.8kg	重量	20.7kg	重量	29.1kg	重量	32.3kg
<p>Dokaフロアプロップ配置記号 凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ 印 30 top 250型 L = MAX 2500 ~ MIN 1500</li> <li>△ 印 30 top 350型 L = MAX 3500 ~ MIN 2000</li> <li>⊕ 印 30 top 450型 L = MAX 4500 ~ MIN 2500</li> <li>● 印 20 top 550型 L = MAX 5500 ~ MIN 3000</li> </ul> <p>⊕<sup>n</sup> ← n は Dokaフロアプロップ本数を示す。</p>							


クイックサポートリスト B

KYCフラワーサポート 又は同等以上の性能を有するもの				リース先：御社取引先	
品名	40型	品名	60型	品名	70型
許容耐力	2t	許容耐力	2t	許容耐力	2t
重量	10.3kg	重量	13.2kg	重量	14.3kg
					
<p>フラワーサポート配置記号 凡例</p> <p>  印 L = MAX 3400 ~ MIN 1250         </p> <p>  n ← n は フラワーサポート本数を示す。         </p> <p>※ 型式は設置可能高さより適切なものを選定する。</p>			<p>注記)</p> <p><u>パイプサポートの支持ピンは、社団法人仮設工業会の認定に合格した当該製品の製造者のものを使用すること。</u></p>		

クイックサポートリスト C

強力サポート

リース先：御社取引先

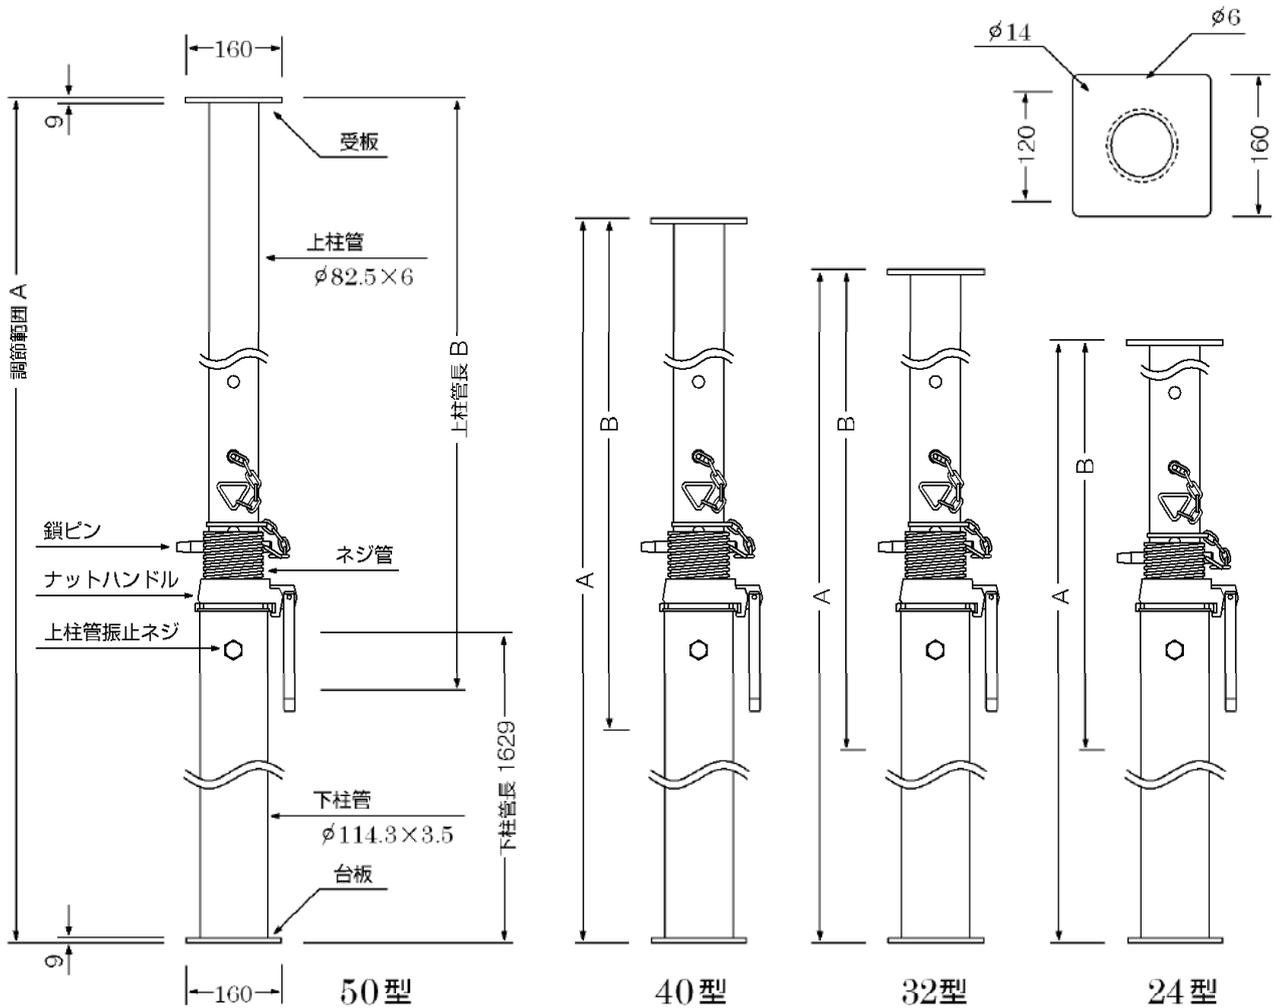

セット品番	調節範囲A	上柱管		下柱管		総重量	許容荷重	
		品番	上柱管長B	重量	品番			重量
50型	3665~5070	CHI50	3609	41.8	CH016	26.6	69.3	98.1
40型	2665~4070	CHI40	2609	30.5	CH016	26.6	58.0	127.5
32型	1865~3270	CHI32	1809	21.5	CH016	26.6	49.0	147.1
24型	1815~2470	CHI24	1009	12.6	CH016	26.6	40.1	147.1
			(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(kN)

強力サポート配置記号 凡例

◆ 印 L = MAX 5000 ~ MIN 1850

◆ n ← n は 強力サポート本数を示す。

※ 型式は設置可能高さより適切なものを選定する。

# クイックサポートリスト D

ミドルサポート						リース先：日建リース工業					
品名	30型			品名	50型			品名	80型		
許容耐力	7 t			許容耐力	7 t			許容耐力	5 t		
重量	上柱管	5.9kg	15.3kg	重量	上柱管	8.9kg	21.0kg	重量	上柱管	13.1kg	27.5kg
	下柱管	9.4kg			下柱管	12.1kg			下柱管	14.4kg	
<p>ミドルサポート配置記号 凡例</p> <p>  印 30型      L = MAX 1500 ~ MIN 900   印 50型      L = MAX 2500 ~ MIN 1450   印 80型      L = MAX 3750 ~ MIN 2450 </p> <p>  n ← n は ミドルサポート本数を示す。 </p> <p>※ 80型+30型サポートはX,Y方向共に 水平ツナギを中間に設ける。</p>											